
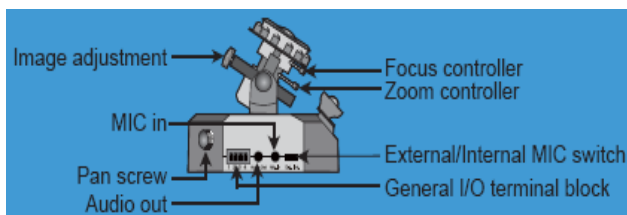


Domo Fijo IP DIGITAL

Con Leds iluminadores y PIR incorporado

Transmite vía TCP/IP

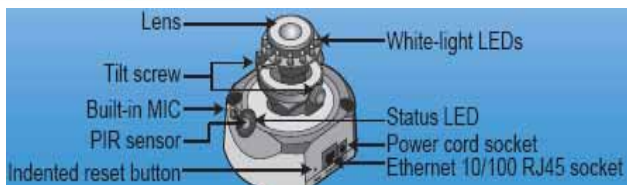

El modelo FD7131 es un domo fijo interior con Leds iluminadores que incluye un sensor de movimiento PIR con video de calidad VGA para aplicaciones de vigilancia profesional tal como monitoreo de bancos, aeropuertos, estacionamiento y control de tráfico. Integra el procesador VIVOTEK VVTK-1000 SoC, lo que le permite enviar stream de video en dos formatos con distinta resolución y calidad a diferentes dispositivos tales como PC (MPEG-4 o MJPEG), o móviles 3G (solamente MPEG-4).

CARACTERISTICAS

- Mecanismo 3-AXIS que permite que pueda fijarse en pared o techo
- Lente varifocal de 2 a 4 mm
- Calidad de Video VGA
- Sensor de movimiento incorporado para detección de personas, Leds iluminadores blancos
- Compresión DUAL CODEC: MPEG-4 (tiempo real) y MJPEG
- Vigilancia Móvil 3GPP
- Característica PoE Norma 802.3 af (Power over Ethernet)
- Audio Bidireccional con protocolo SIP (disponible luego de actualizar firmware)
- Software de visualización para 16 cámaras

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SISTEMA

CPU: VVTK-1000 SoC
Flash: 8MB
RAM: 64MB
Embedded OS: Linux 2.4

LENTE: CS, varifocal 2 a 4mm, F1.4- 1.8
Rango Focal: 50cm al infinito
Angulo de visión: 105.1° a 53.2° horizontal
77.4° a 39.8° vertical

CAMARA: Sensor de Imagen MICRON CMOS 1/4" con resolución VGA, 1.5 Lux / F1.4

Networking: Protocolo: TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS y DHCP
Ethernet 10/100 Mbps Ethernet RJ-45

Video: MPEG4 /MJPEG
Resolución: 30 frames 640x480

Audio: Soporta GSM-AMR
Bit rate: GSM-AMR: 4.75k-12.2kbps
MPEG-4 ACC: 16kbps a 128kbps
Bidireccional, mute

Dimensión: 143mm (D) x 106 (H) mm
Peso: Neto 575.5 gramos

Alimentación: 12 Vdc, PoE 802.3af, consumo 3.6W máximo
Temperatura: 0—55 °C, humedad 20-80% RH

Aprobaciones: CE, FCC, C-Tick, VCCI

Requerimientos para visualizar
OS: Windows: 2000, XP, Vista
Browser: Internet Explorer 6.X o superior
Cellphone: 3GPP player
Real Player 10.5 o superior
Quick Time 6.5 o superior
Packed Video Placer: 3.0 o superior